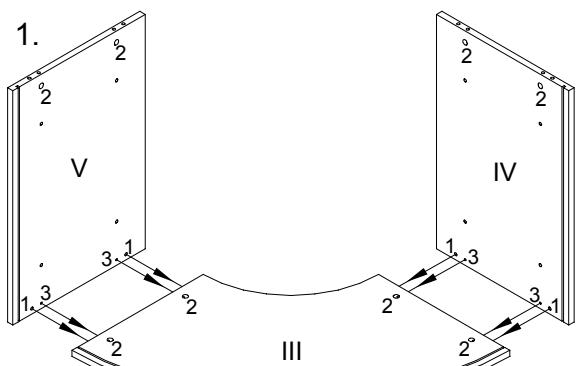




**ИЛКОН**

производственная фирма Модель "ТехноФорвард", "Унифицированная", "Спектр"

Стойки-рессепшн ФРУС-1(-2, -9), УСУ-1(-2), СПУС-1(-2)

**СХЕМА СБОРКИ**

Положить нижнюю полку пазом вниз. Забить в отверстия на нижней полке и торцах боковин крепежные элементы для опор (9), вкрутить в крепежные элементы опоры (10) (см.рис.2). Перевернуть нижнюю полку пазом вверх. Положить большие боковины (правую,левую) глухими отверстиями вверх. Положить столешницу стороной с пазом, более удаленным от края, вверх. Забить в боковины и столешницу штанты (1), а также впрессовать в столешницу футерки (11) и ввернуть в них стойки к эксцентрику (5), а вбоковины ввернуть дюбеля (3). Вставить в боковины и нижнюю полку стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах.

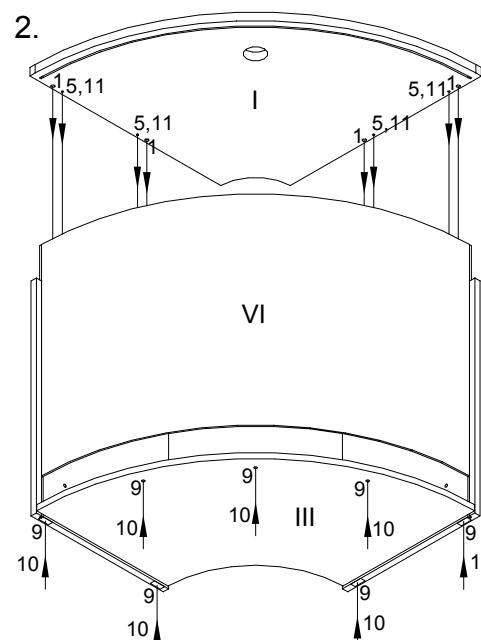


Соединить нижнюю полку с боковинами и затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2) на нижней полке (см.рис.1). Поставить каркас на опоры и под пятники. Если каркас не стоит на под пятниках или наоборот, опоры (10) не достают пола, отрегулировать горизонтальное положение нижней полки, подкрутив опоры (10) (см.рис.2).

Взять нижнюю переднюю стенку, согнуть ее и вставить в пазы боковин и паз нижней полки до упора. Надеть на каркас столешницу так, чтобы нижняя передняя стенка попала в соответствующий паз на столешнице. Прикрепить к каркасу столешницу, затянув отверткой стяжки-эксцентрики (2) на боковинах (см.рис.2).

Забить в верхнюю сторону столешницы штанты (1), а также впрессовать футерки (11) и ввернуть в них стойки к эксцентрику(12). Положить малые боковины (правую, левую) и верхнюю полку глухими отверстиями вверх. Забить в верхнюю полку штанты (1), а также впрессовать футерки (11) и ввернуть в них стойки к эксцентрику (12). Вставить в малые боковины стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.3,4).

Присоединить малые боковины к столешнице и прикрепить, затянув отверткой стяжки-эксцентрики (2) на малых боковинах. Взять верхнюю переднюю стенку, согнуть ее и вставить в пазы малых боковин и паз столешницы до упора. Надеть на каркас верхнюю полку так, чтобы передняя стенка попала в паз на верхней полке. Прикрепить верхнюю полку к каркасу, затянув отверткой стяжки-эксцентрики (2) на малых боковинах (см.рис.4).

Вставить в столешницу стойки заглушку кабельного канала (8). Закрыть торцы стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (6). Соединить угловую стойку вместе с другими собранными стойками-рессепшен согласно принятого дизайна. Скрепить их между собой межсекционными стяжками (7) через сквозные отверстия в малых и больших боковинах (рис.5).

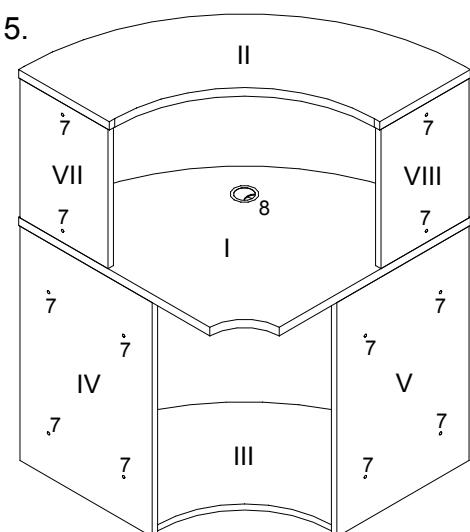

I -Столешница      IV -Боковина правая большая  
II -Верхняя полка      V -Боковина левая большая  
III-Нижняя полка      VI -Передняя стенка нижняя  
VII -Боковина правая малая  
VIII-Боковина левая малая  
IX -Передняя стенка верхняя

